





ОСТАНОВИМ ВИРУС,
ВЕРНЕМ СПОКОЙСТВИЕ!

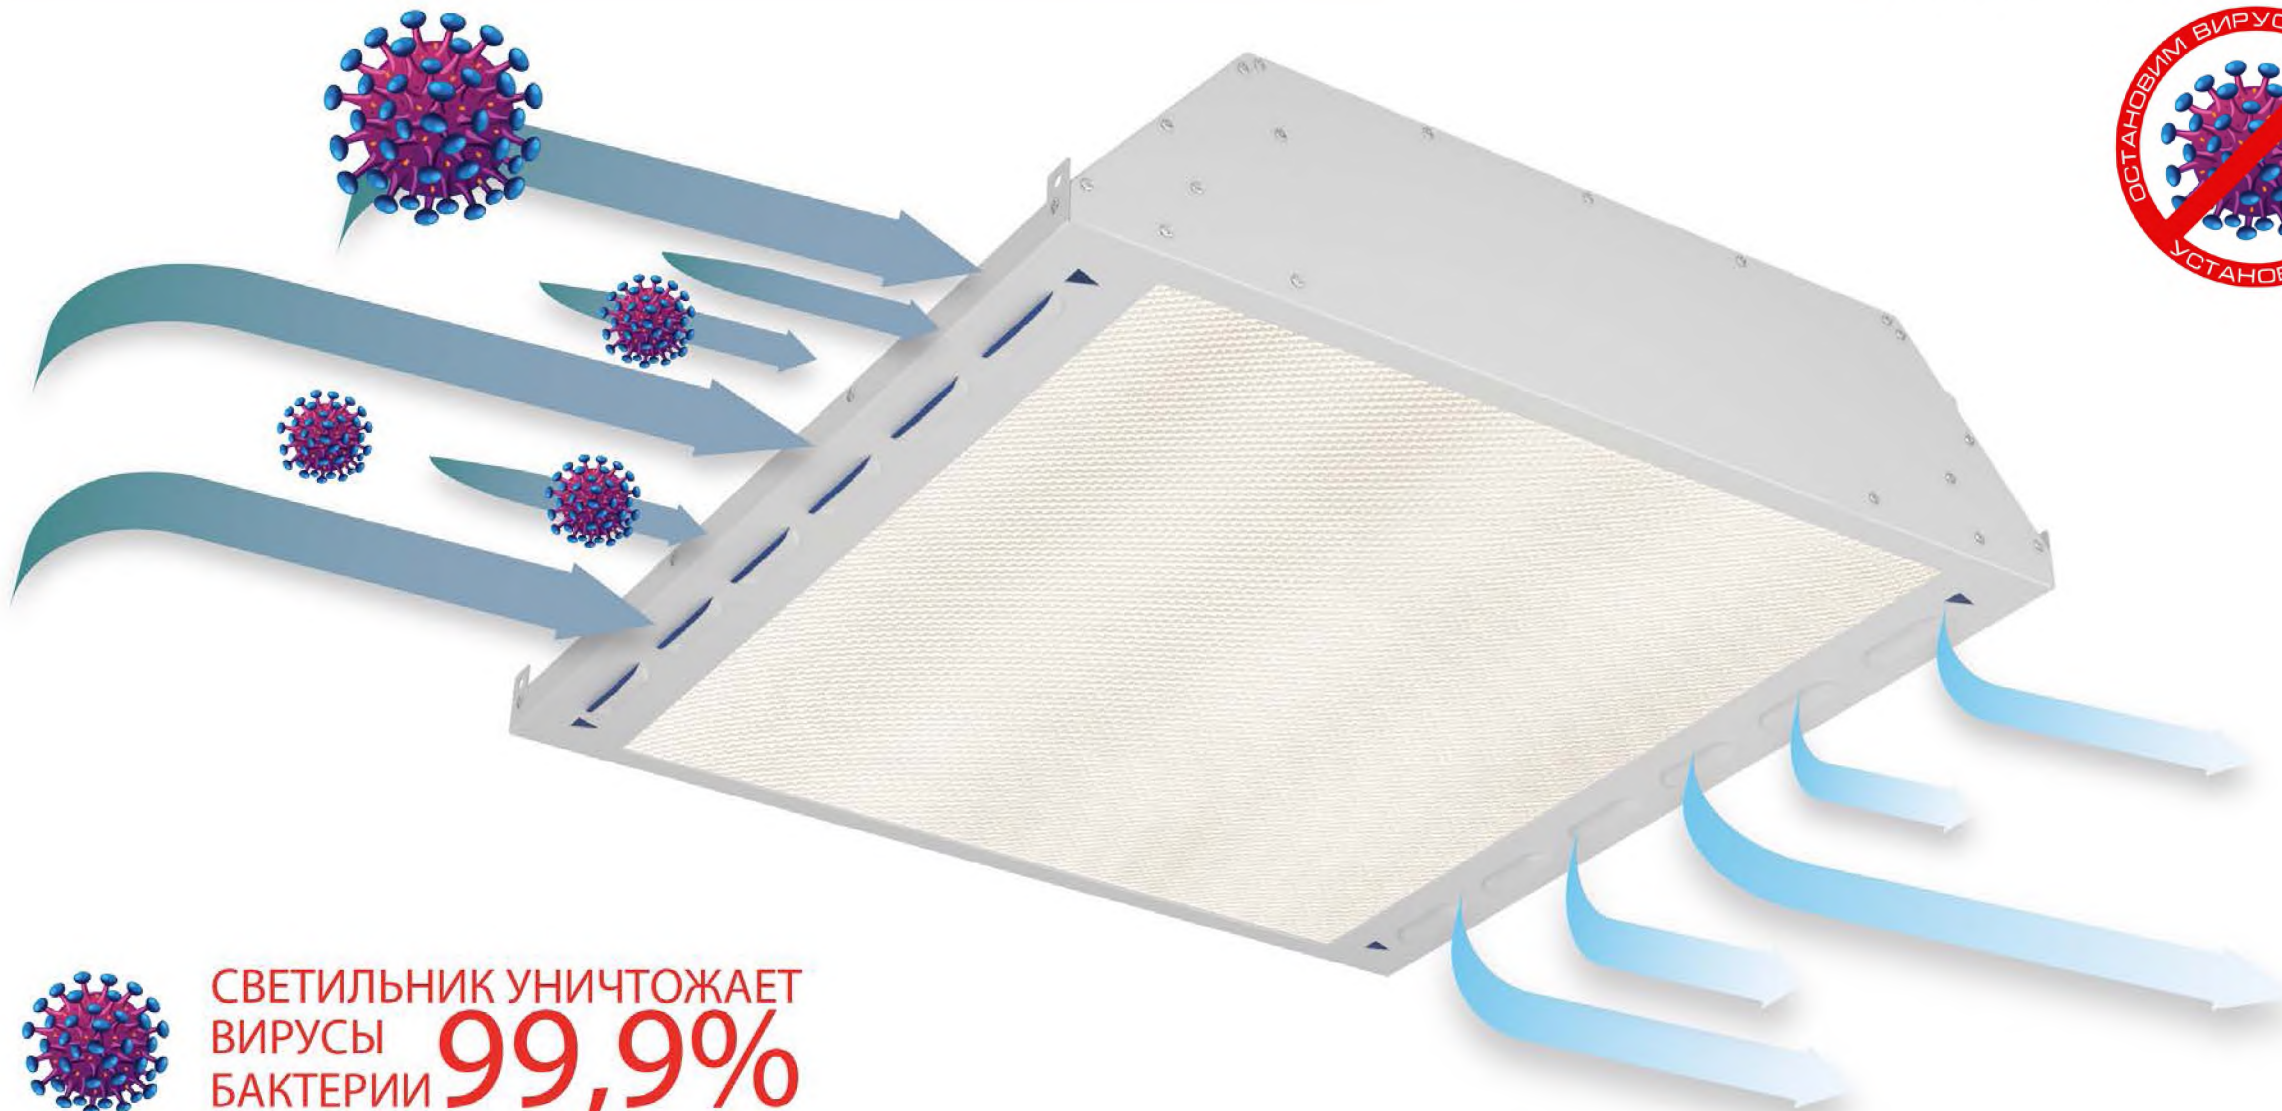

СВЕТИЛЬНИК УНИЧТОЖАЕТ
ВИРУСЫ **99,9%**
БАКТЕРИИ


СВЕТИЛЬНИК АНТИВИРУС состоит из двух модулей



Модуль для обеззараживания.
Установлены УФ- лампы, через которые при помощи вентиляторов прокачивается воздух из помещения.
Модуль работает пока включен светильник.




Модуль светильника.
В нижней части установлены светодиодные линейки, которые закрыты текстурированным рассеивателем.

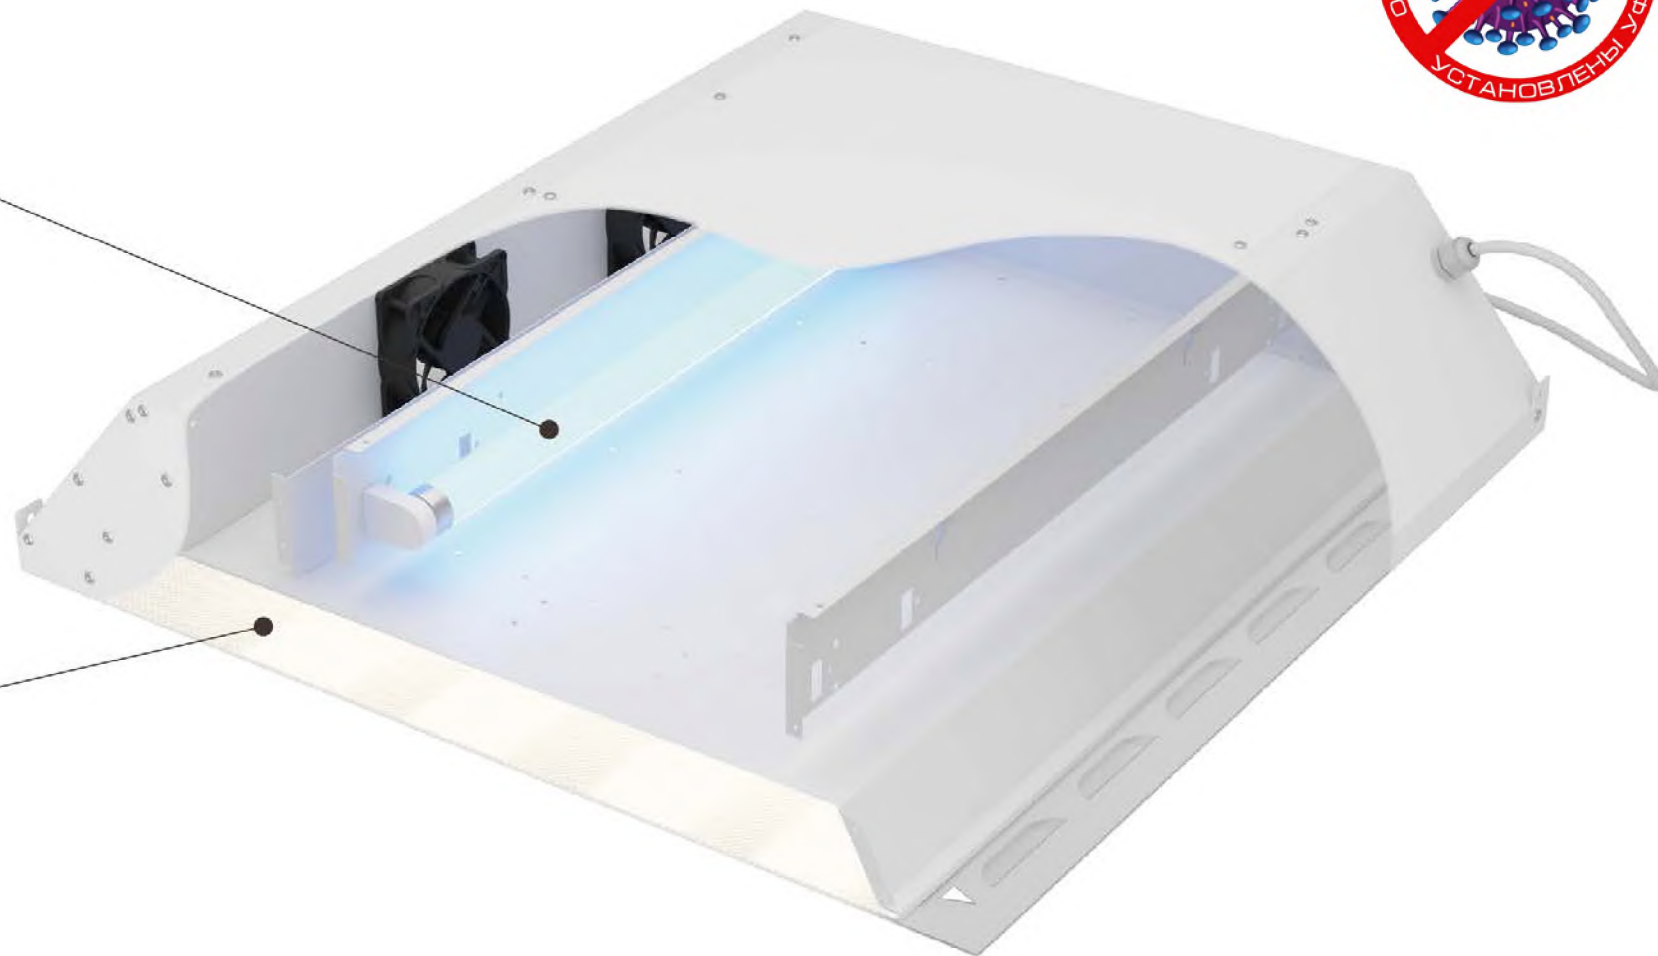




Очищает воздух в помещениях площадью до 30 кв.м.




Бесшумные вентиляторы прокачивают воздух через модуль обеззараживания воздуха.

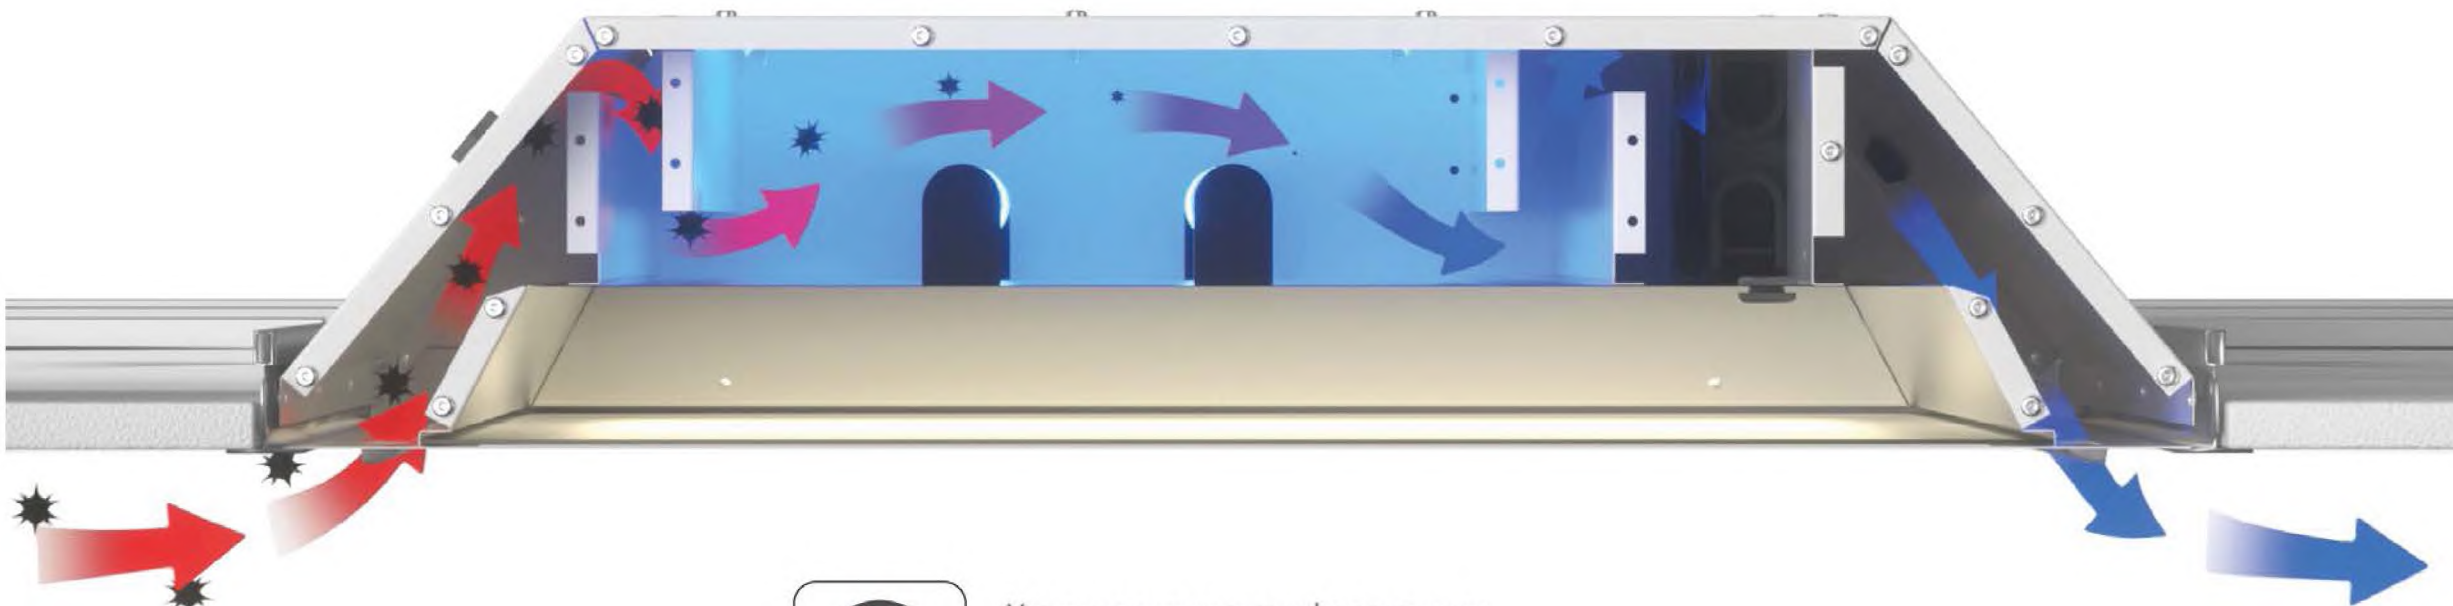


Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.




МОДУЛЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

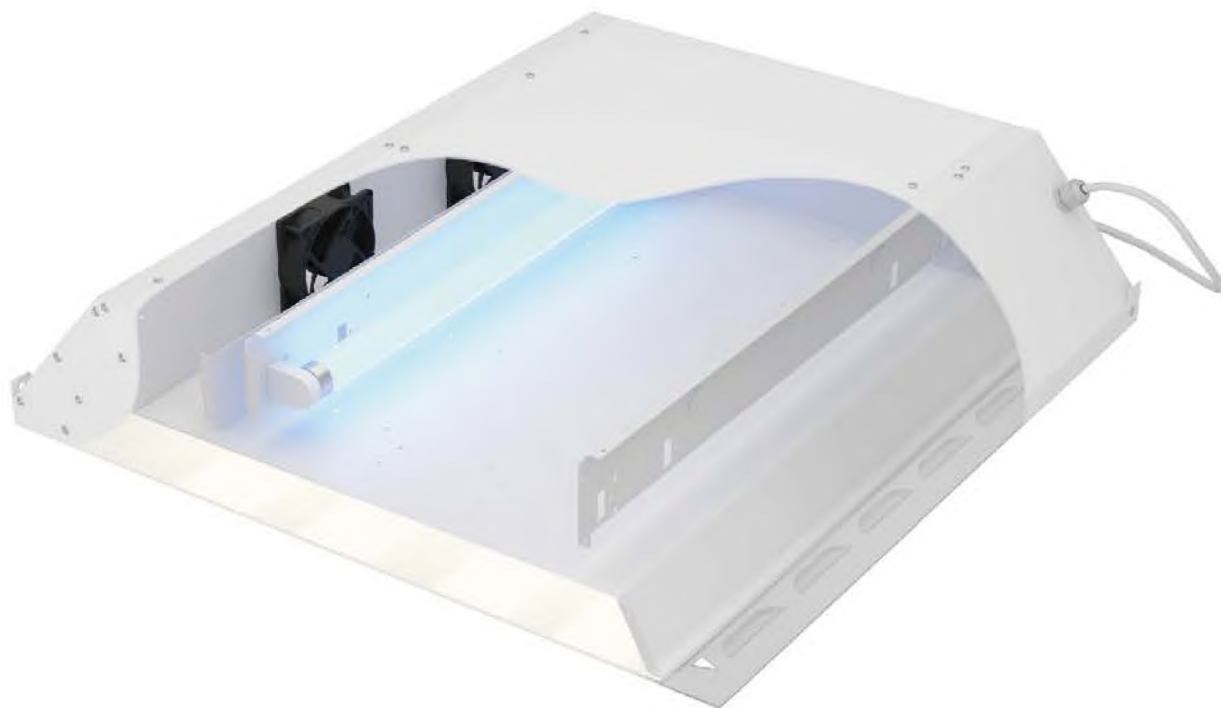

Модуль обеззараживания может быть оснащен одной бактерицидной УФ-лампой: 1x15Вт

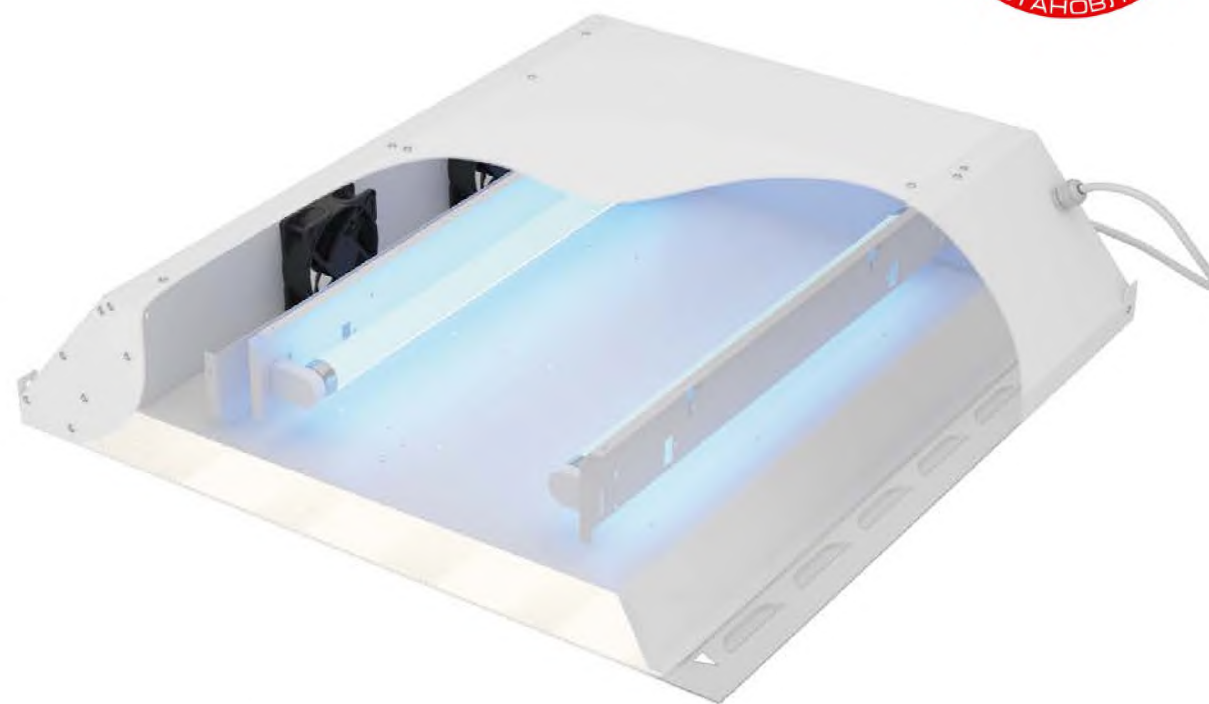


Модуль обеззараживания может быть оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами: 2x8Вт





Встраиваемый монтаж в потолки.
Устанавливается взамен или дополнительно к имеющимся светильникам.



Встраиваемый монтаж в потолки АРМСТРОНГ, с размером ячеек 600x600мм.

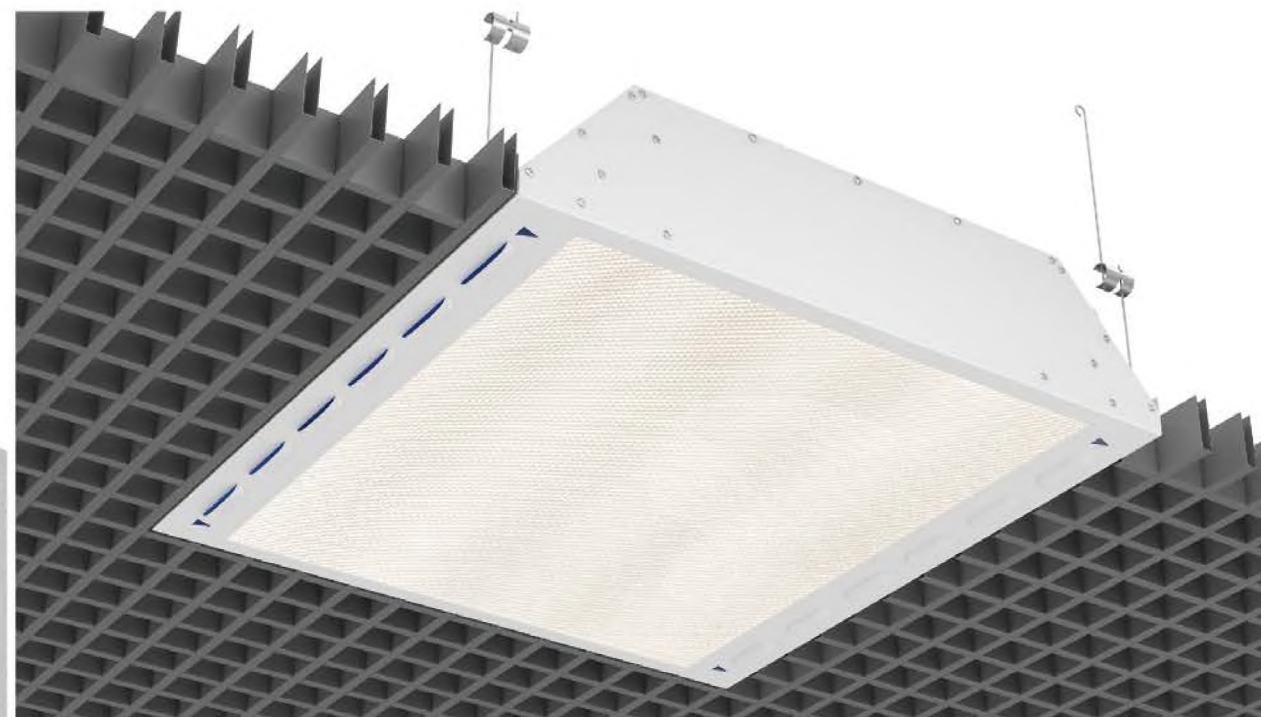

Встраиваемый монтаж в потолки ГРИЛЬЯТО, с размером ячеек 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм.

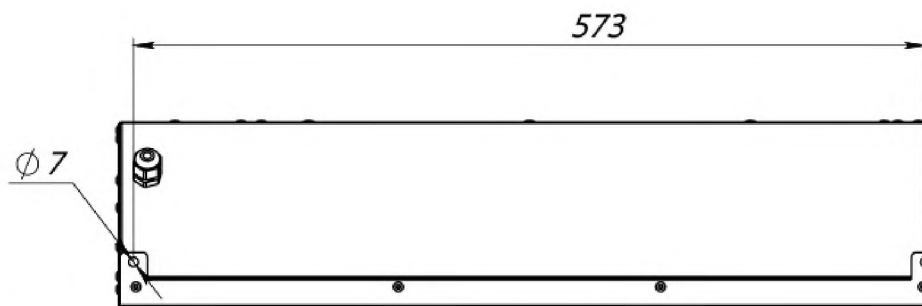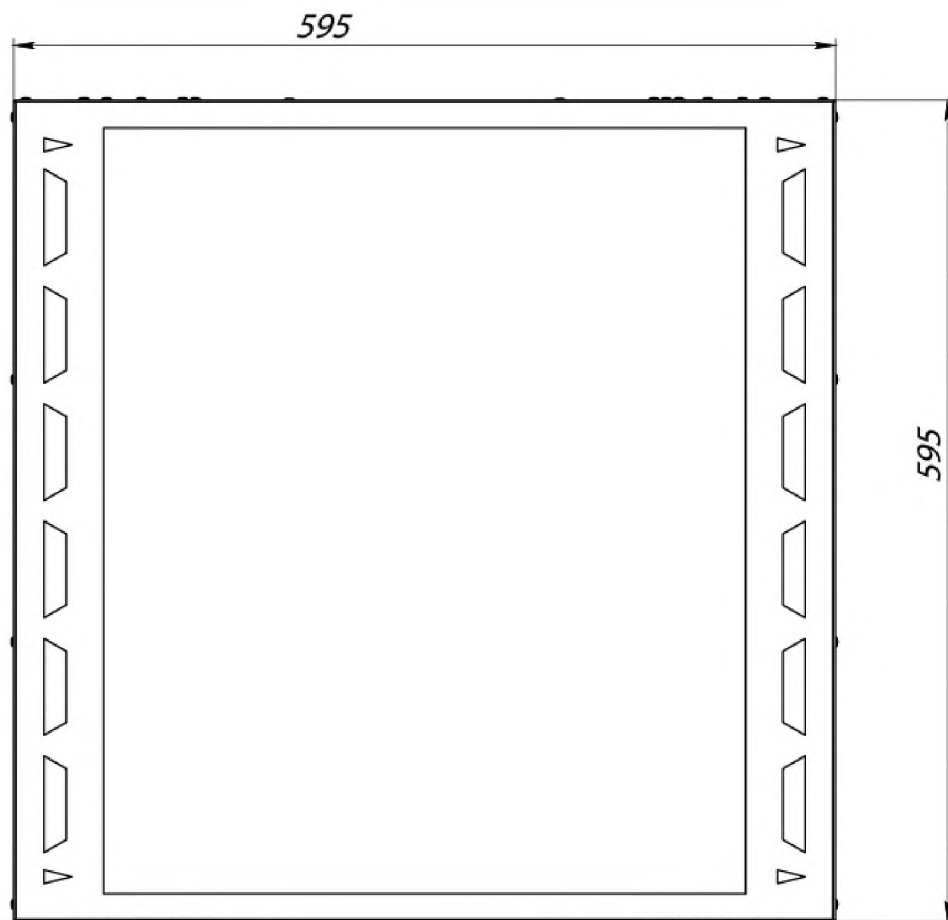



Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.



Очищает воздух в помещениях площадью до 30кв.м.

55Вт

Потребляемая мощность, Вт


**3600
ЛМ**

Световой поток, лм
Нейтрально-белый свет, 4000К

**198
V
264**

Подключение к стандартной рабочей сети питания 220В





СВЕТИЛЬНИК УНИЧТОЖАЕТ
ВИРУСЫ
БАКТЕРИИ **99,9%**

СВЕТИЛЬНИК РИТЕЙЛ АНТИВИРУС состоит из двух модулей




Модуль для обеззараживания.
Установлена УФ- лампа, через которую
при помощи вентиляторов прокачивается
воздух из помещения.
Модуль работает пока включен светильник.




Модуль светильника.
В нижней части установлены светодиодные
линейки, которые закрыты текстурирован-
ным рассеивателем.



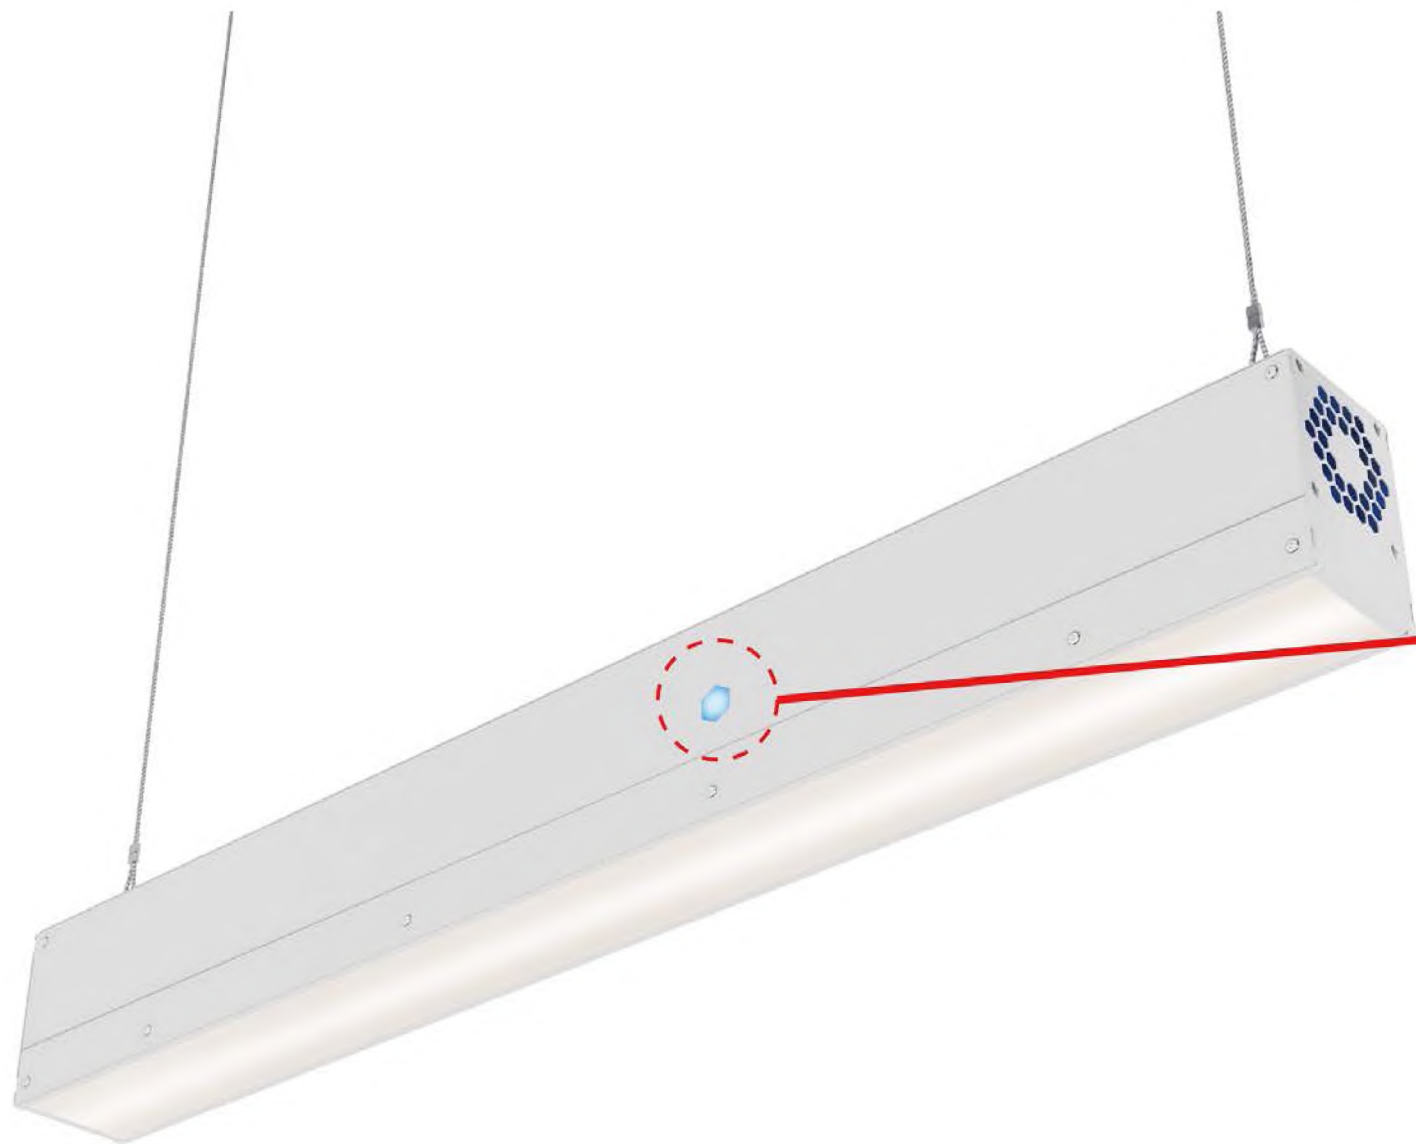

Индикационное окно контроля

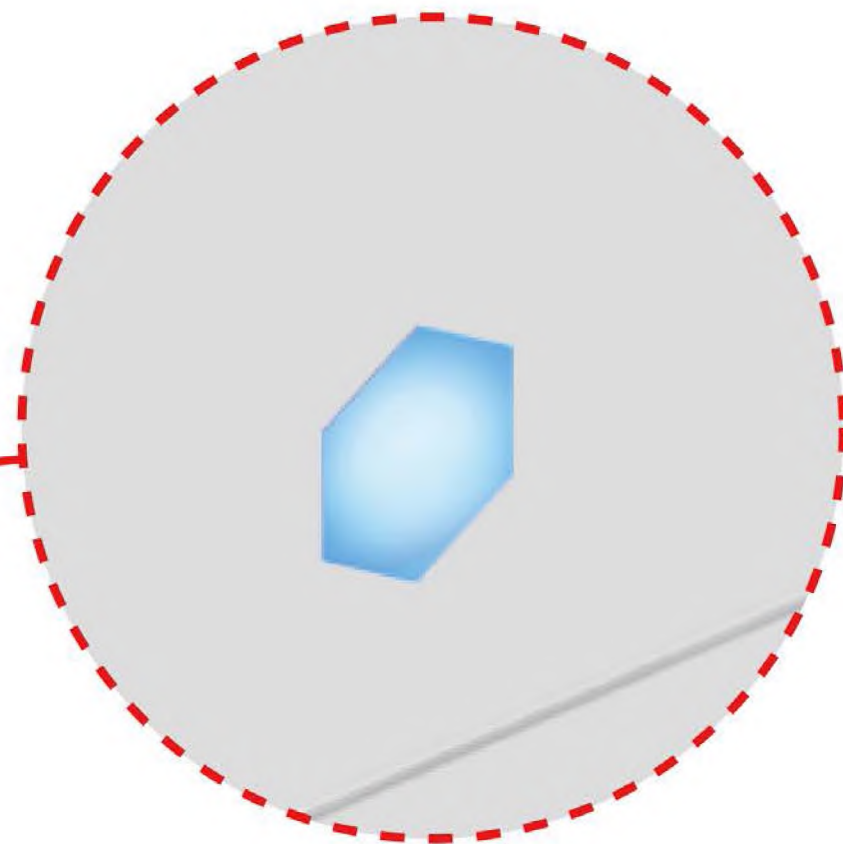



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ



ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ



Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.



Очищает воздух в помещениях площадью до 30кв.м.



Потребляемая мощность, Вт




Световой поток, лм
Нейтрально-белый свет, 4000К







Подключение к стандартной рабочей сети питания 220В





F (1:1)

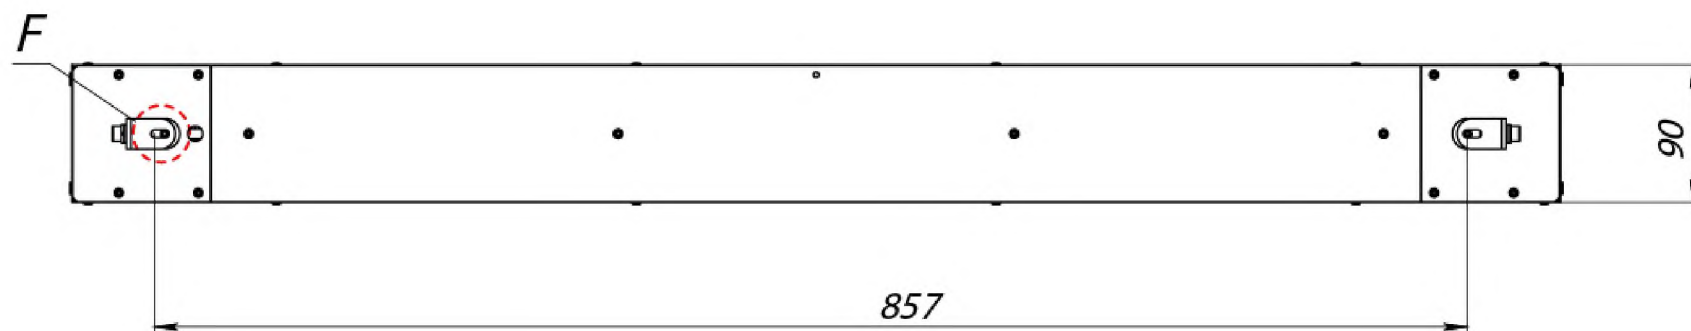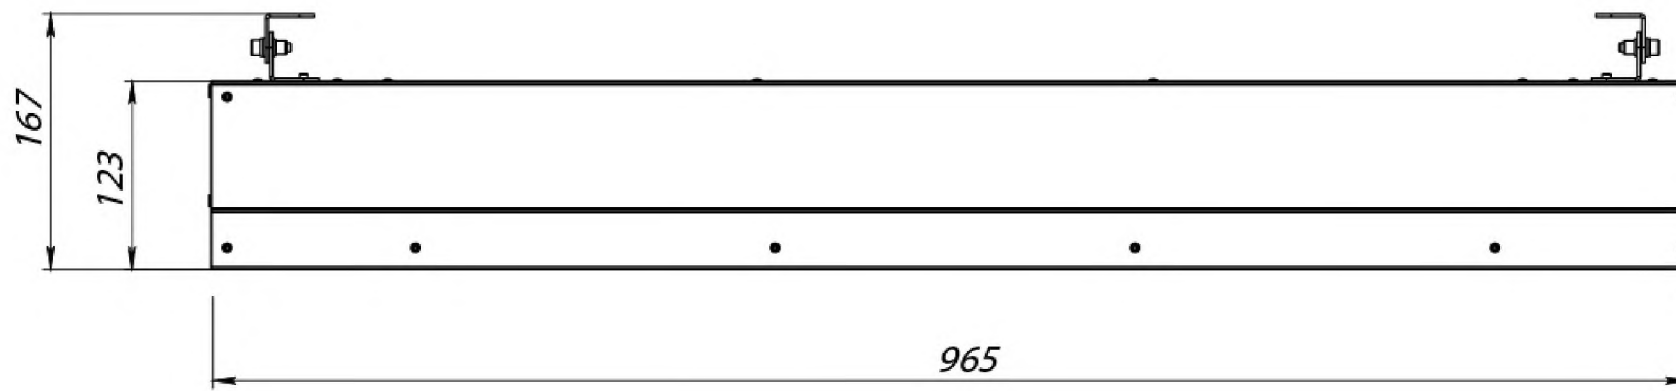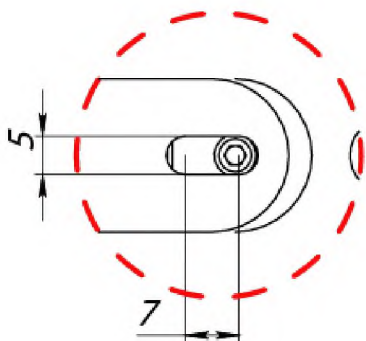



СВЕТИЛЬНИК УНИЧТОЖАЕТ
ВИРУСЫ
БАКТЕРИИ **99,9%**




АНТИВИРУС состоит из одного модуля



Модуль для обеззараживания.
Установлены УФ- лампы, через которые
при помощи вентиляторов прокачивается
воздух из помещения.



Индикационные окна контроля

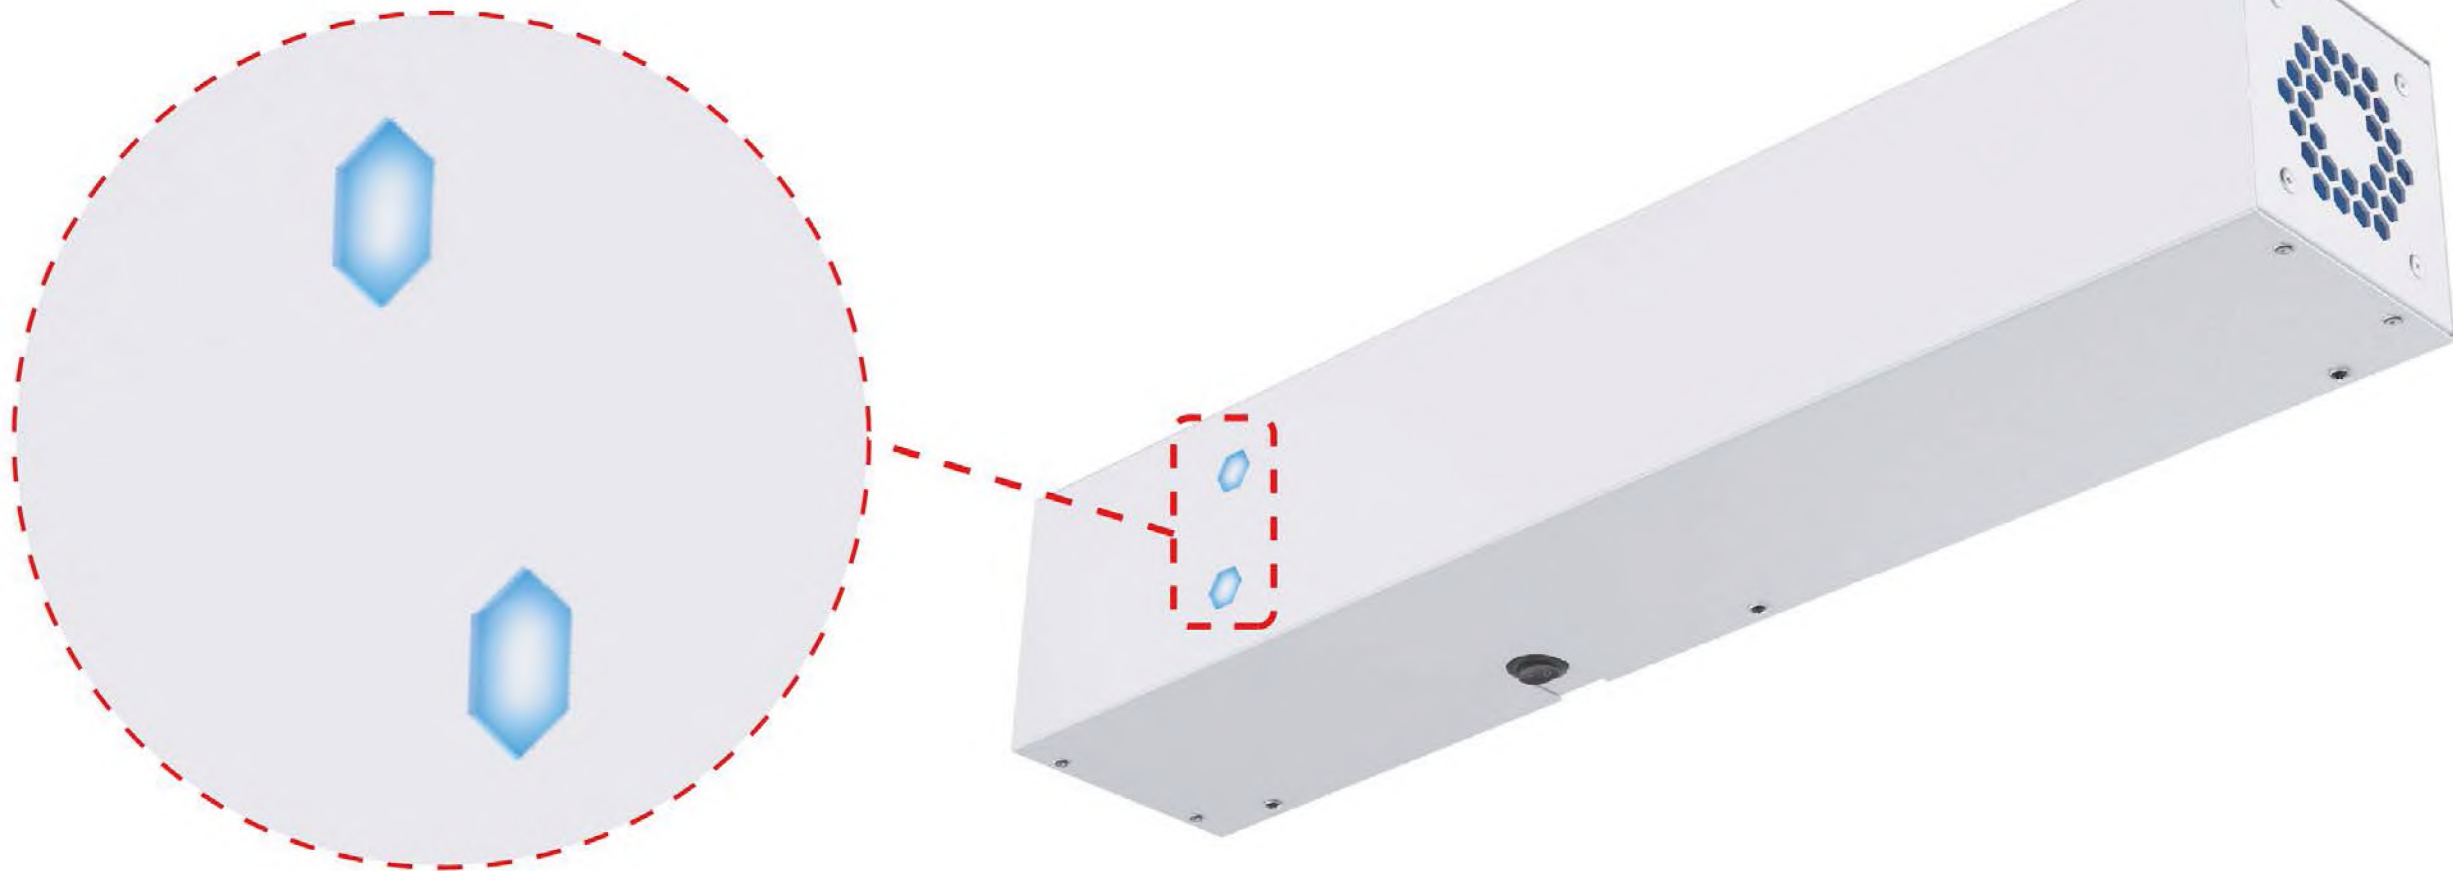



Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.

45м²

Очищает воздух в помещениях площадью до 45кв.м.

40Вт

Потребляемая мощность, Вт

**198
V
264**

Подключение к стандартной рабочей сети питания 220В







РЕЦИРКУЛЯТОР

ОПЦИЯ



Стационарная стойка

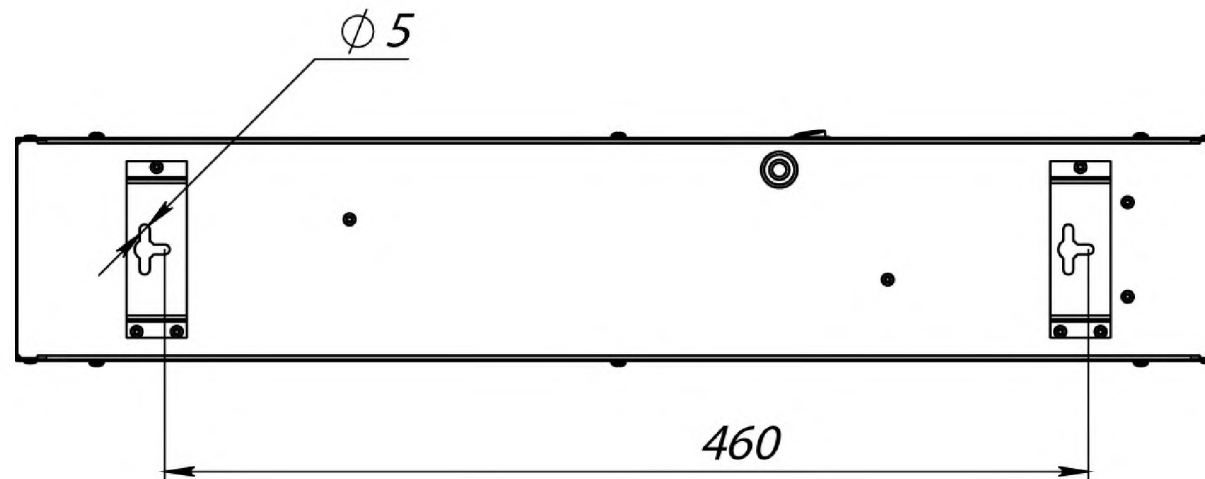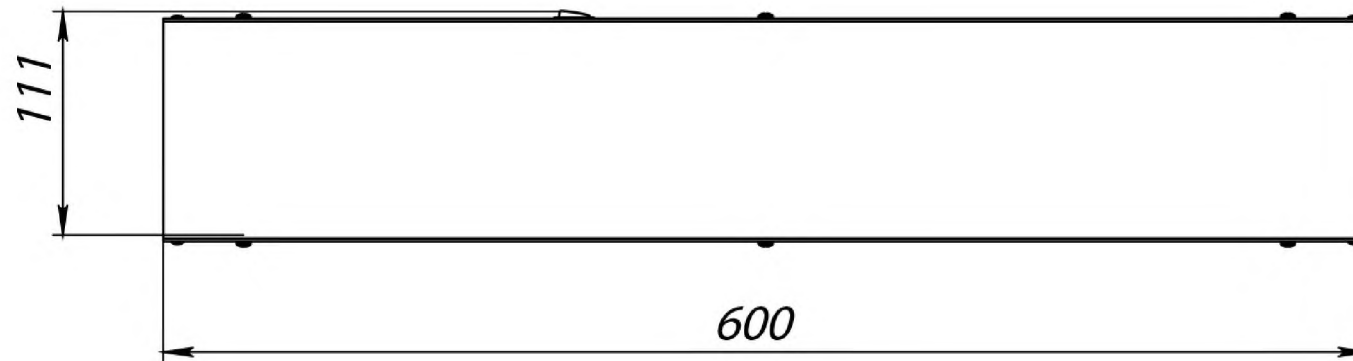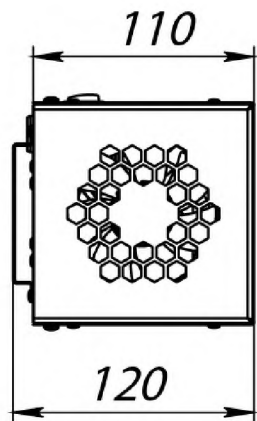



РЕЦИРКУЛЯТОР УНИЧТОЖАЕТ
ВИРУСЫ
БАКТЕРИИ **99,9%**



АНТИВИРУС ПРОМ состоит из одного модуля



Модуль для обеззараживания.
Установлены три УФ- лампы, через которые при помощи вентиляторов прокачивается воздух из помещения.



В обеззараживателе установлены четыре вентилятора повышенной производительности.



РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯТОРА



Воздух прокачивается через рециркулятор. Дверь закрыта. Работа в помещении с постоянным присутствием людей.

РЕЖИМ КВАРЦЕВАНИЯ



Вентиляторы отключены, дверь открыта. Прямое кратковременное облучение пространства помещения. **Присутствие людей недопустимо.**


РЕЦИРКУЛЯТОР




ОПЦИЯ



Стационарная стойка

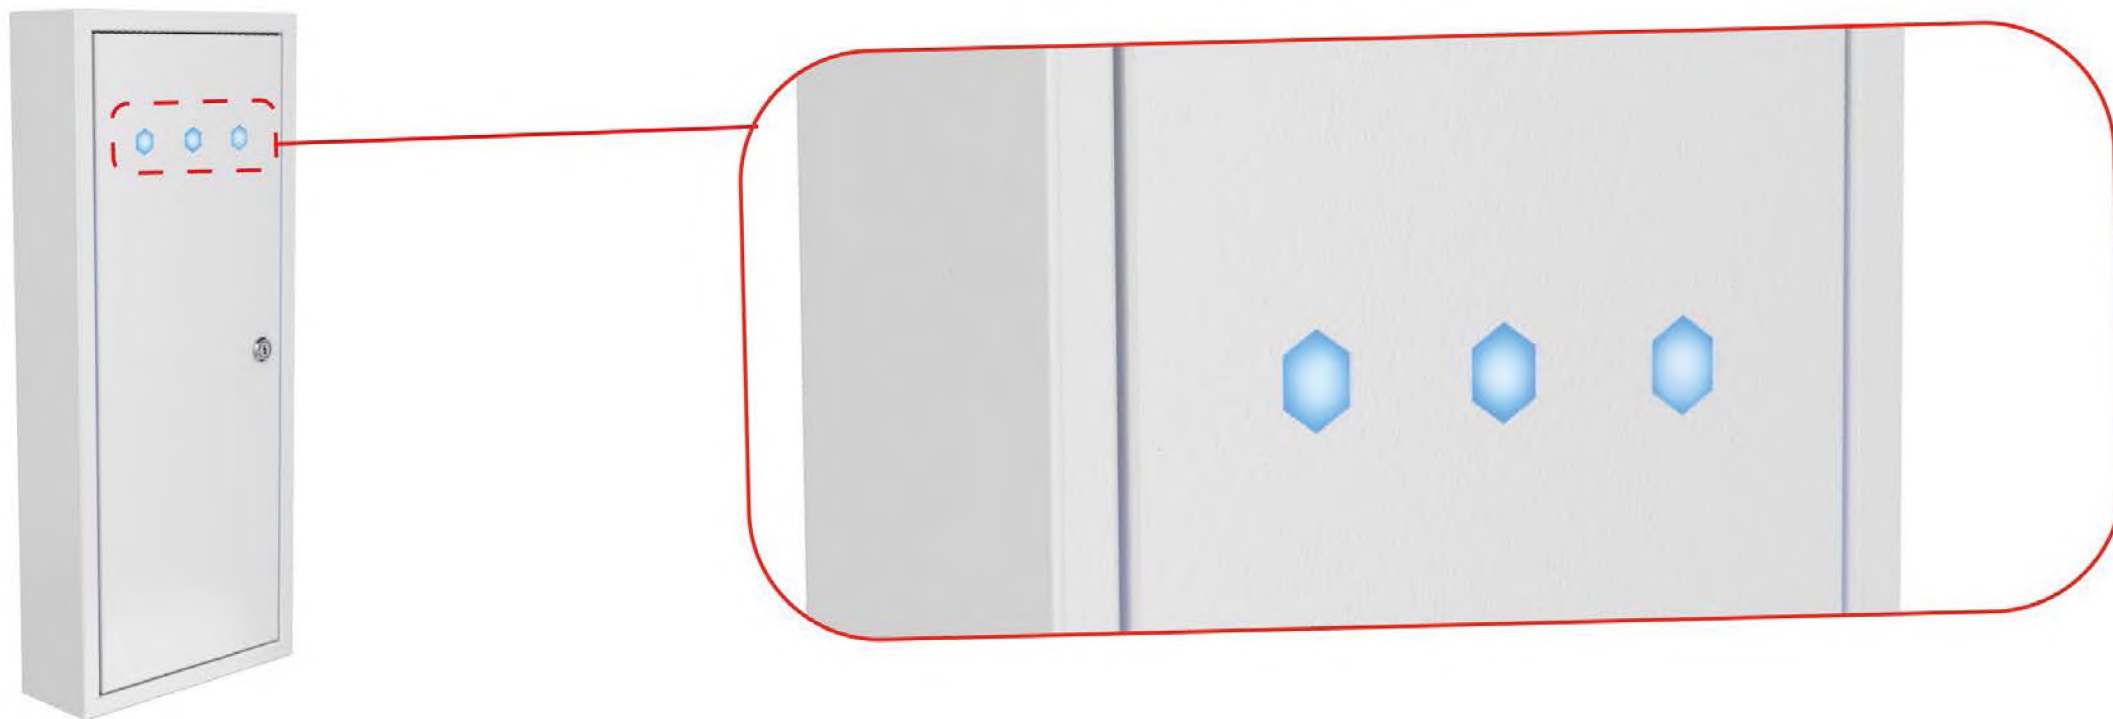

Стилизированные индикационные окна контроля работоспособности УФ-ламп. Закрыты опаловым пластиком, не пропускающим и устойчивым к УФ-излучению.

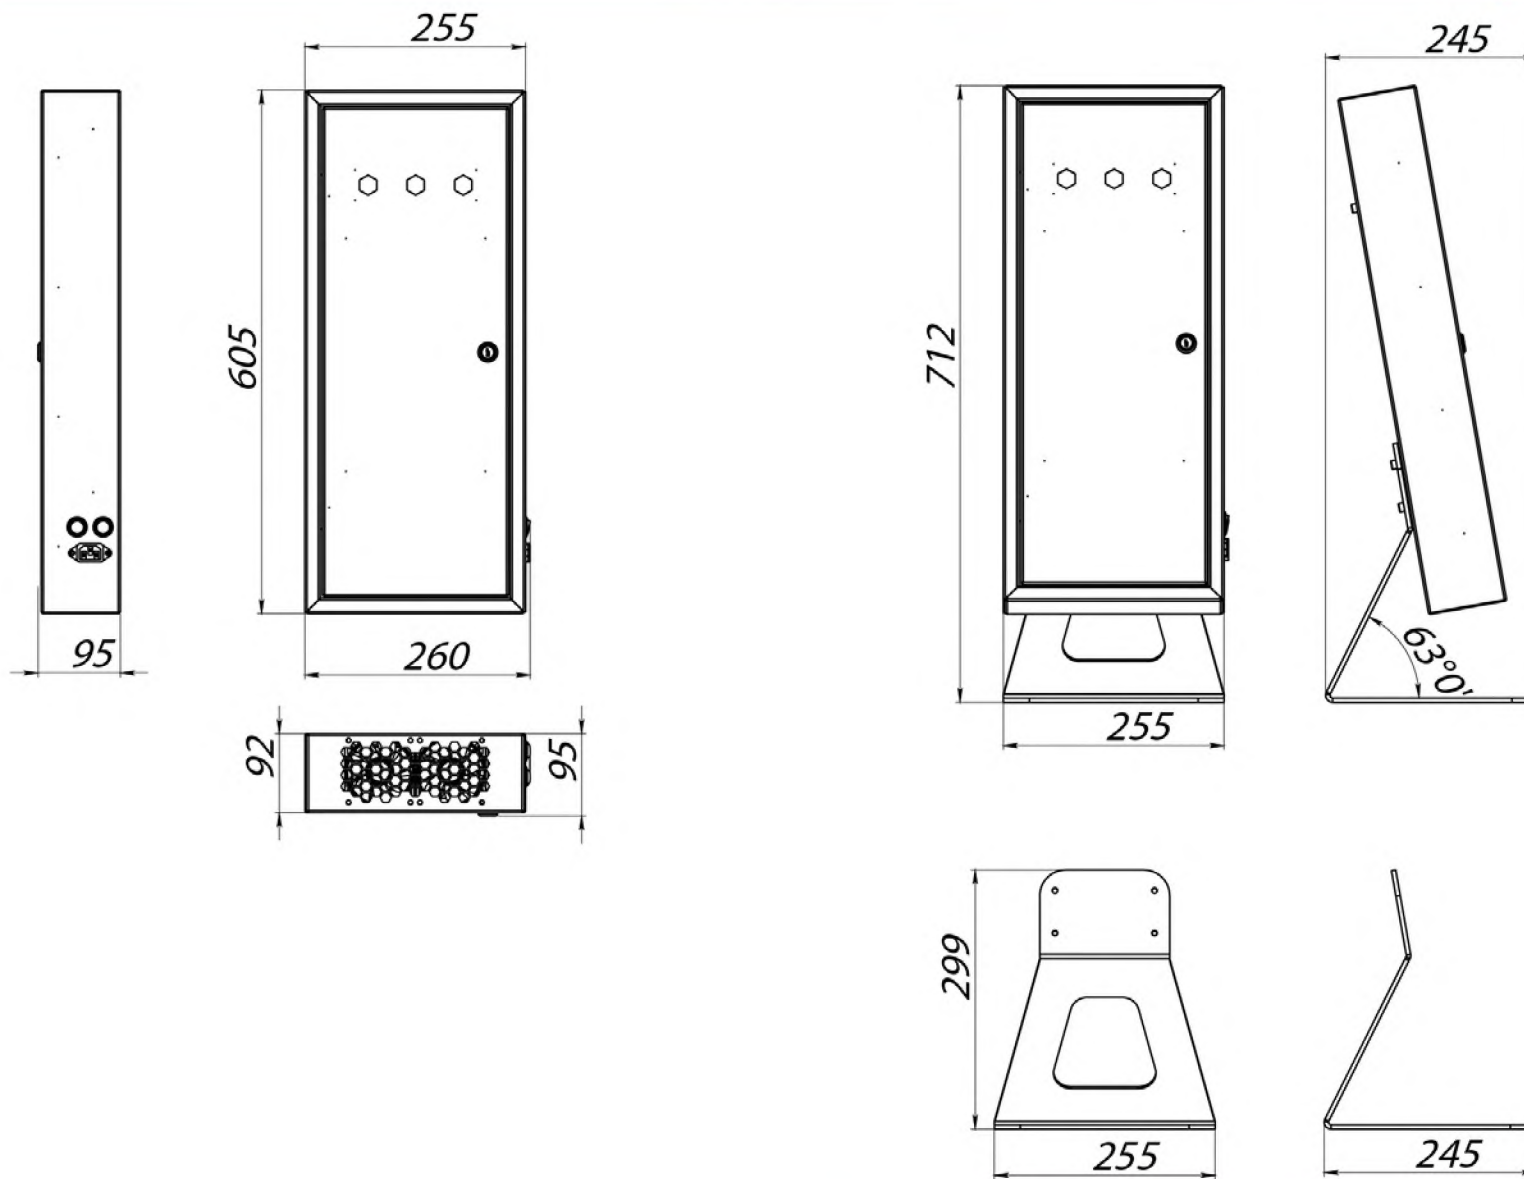



Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254нм, уничтожают 99,9% вирусов и бактерий.



Очищает воздух в помещениях площадью до 120кв.м.



Режим работы РЕЦИРКУЛЯТОР в присутствии людей



Режим работы КВАРЦЕВАНИЕ прямое облучение ультрафиолетом



Потребляемая мощность, Вт



Подключение к стандартной рабочей сети питания 220В

